
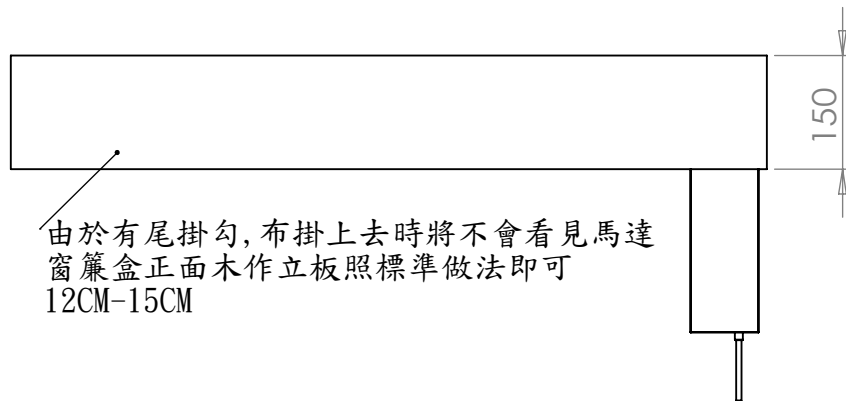


正泰國際 4001系列 安裝位置說明圖(一般簾)

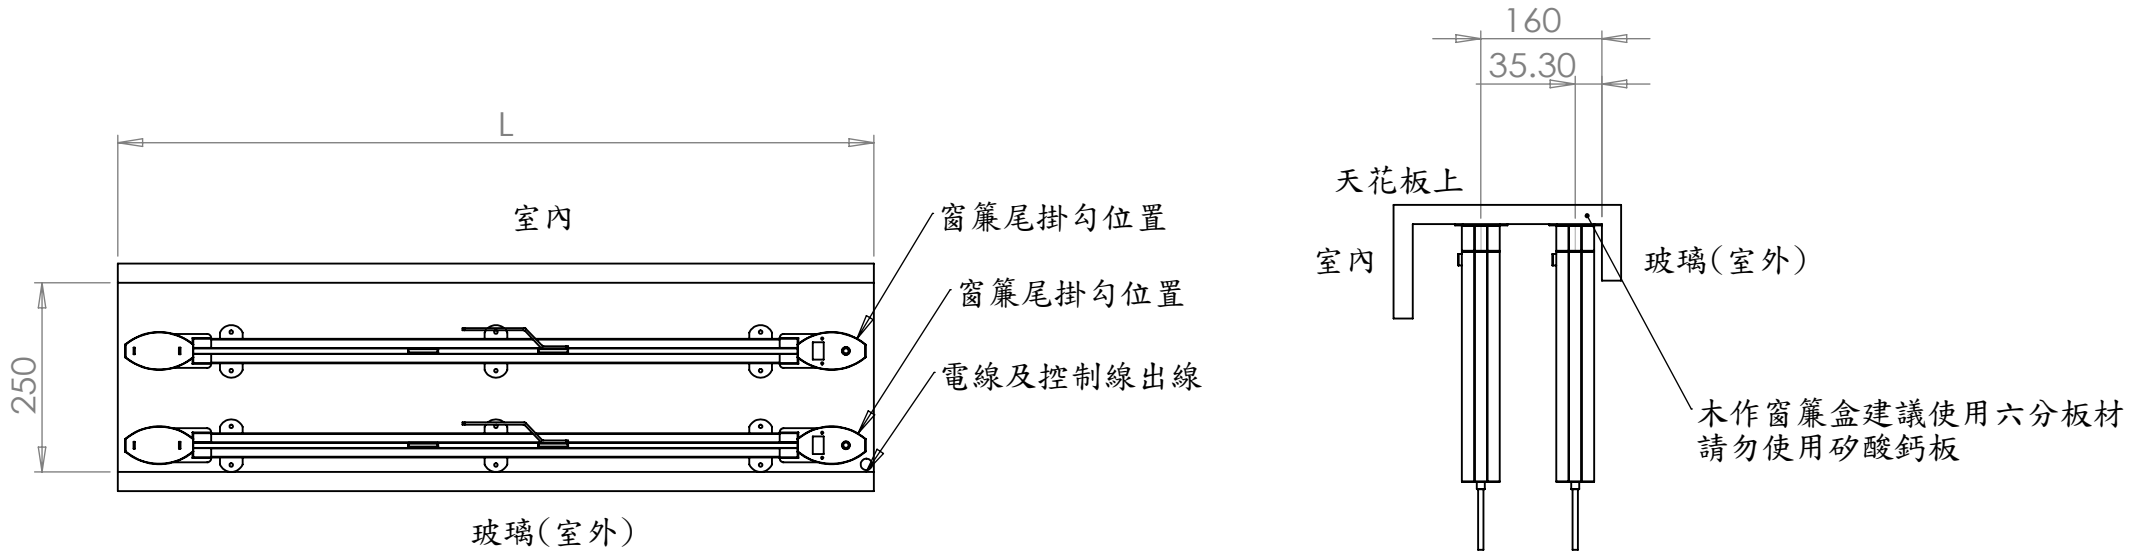

1: 電源及控制線出線原則

對開: 靠外側(玻璃面), 左右均可

單開: 靠外側(玻璃面), 留在開窗後, 布收起擠壓的那個方向
無論單層或雙層軌道均留一組電源出線即可

2: 寬度測量原則

請量窗簾盒"實內", 如圖L尺寸, 訂購時請告知尺寸為窗簾盒或軌道尺寸
如為窗簾盒尺寸, 製作時我公司軌道尺寸會扣2CM

3: 一般折簾預留窗簾盒寬度製作原則

單層電動軌: 寬15CM X 高15CM

雙層電動軌: 寬25CM X 高15CM (寬25CM為建議值, 容許值為22CM)

單電動軌+一支手動軌(普通) 寬22CM X 高15CM

單電動軌+一支手動軌(小蛇型) 寬25CM X 高15CM

4: 軌道安裝原則

第一支靠室外貼齊, 第二支取剩餘空間置中

PS: 如窗紗及窗布均需電動則為需要"電動雙軌", 馬達亦為2顆
以上尺寸均為實內尺寸