


正泰國際企業有限公司


A-01 紅外線學碼控制器操作說明

注意:紅外線接收頭接拉至無障礙物遮蔽狀態

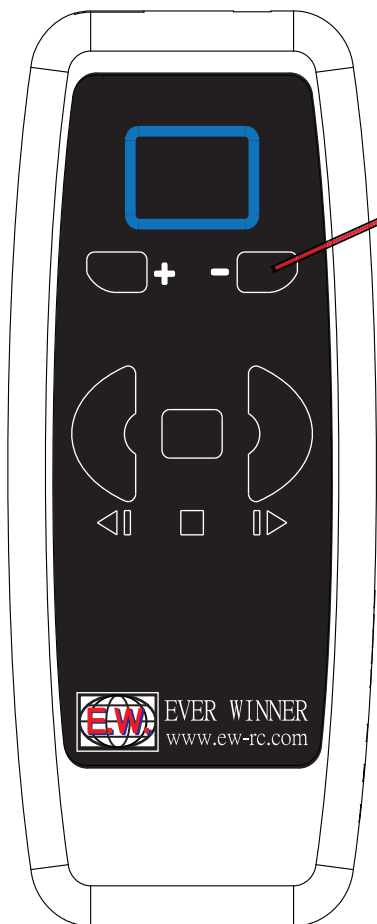

當前組數設定(00-99)
+ 為組數增加
- 為組數減少

動作區塊(開/關/停)

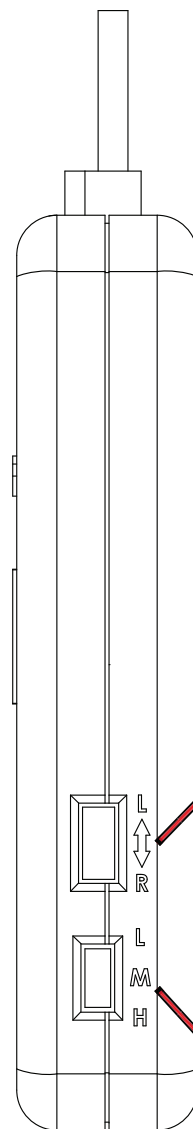

馬達正轉/逆轉
切換開關(R/L)

小
中
大

檔位開關
出廠值為小檔(L)
當發現窗簾運作無法到底
請依順序調整檔位
小-中-大檔