
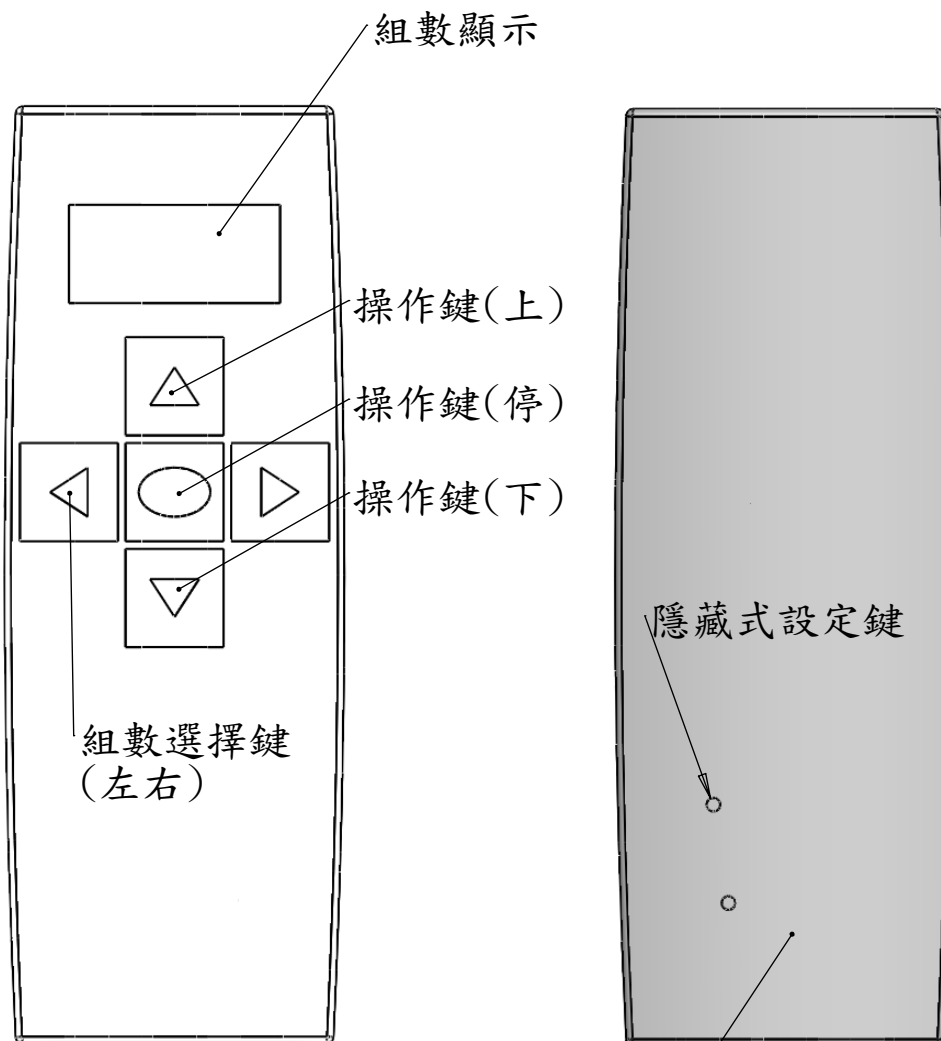


2001 系列遙控器設定操作說明書(EWRF-03)

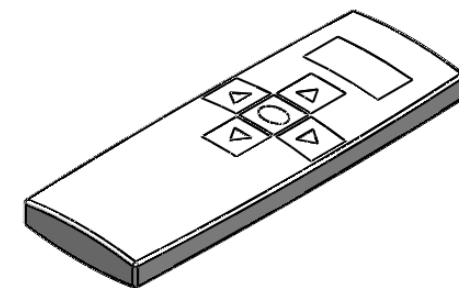

操作說明:

組數選擇鍵 = 選擇到所需要遙控之馬達組數
操作鍵(上)按一下 = 動作至上設定點後會自動停止
操作鍵(下)按一下 = 動作至下設定點後會自動停止
操作鍵(停)按一下 = 動作停止

設定說明:

(請注意,如無有不清楚處,請勿擅自設定或觸碰設定鍵,設定有誤將會影響馬達動作行程及布料)

- 遙控器對碼設定 -

- 1: 重置控制器蜂鳴器一聲響
- 2: 遙控器上設定鍵按二下(每按一下控制器上蜂鳴器響一下)
- 3: 按動作鍵"上鍵"一下,此時蜂鳴器響五聲則完成對碼
- 4: 如發現上下方向相反,則恢復第一步驟,第第三步驟時按"下鍵"改變馬達運轉方向

版權所有 正泰國際
www.ew-rc.com

Copyright© EVER WINNER